






DIT SYSTEM HEEFT 2 RELAIS

DIT SYSTEM HEEFT 2 RELAIS

- | COLOUR KEY | |
|------------|---------------|
| WHBR | WHITE / BROWN |
| BLWH | BLUE / WHITE |
| BLBR | BLUE / BROWN |
| RDGR | RED / BROWN |
| GRBR | GREEN / BROWN |

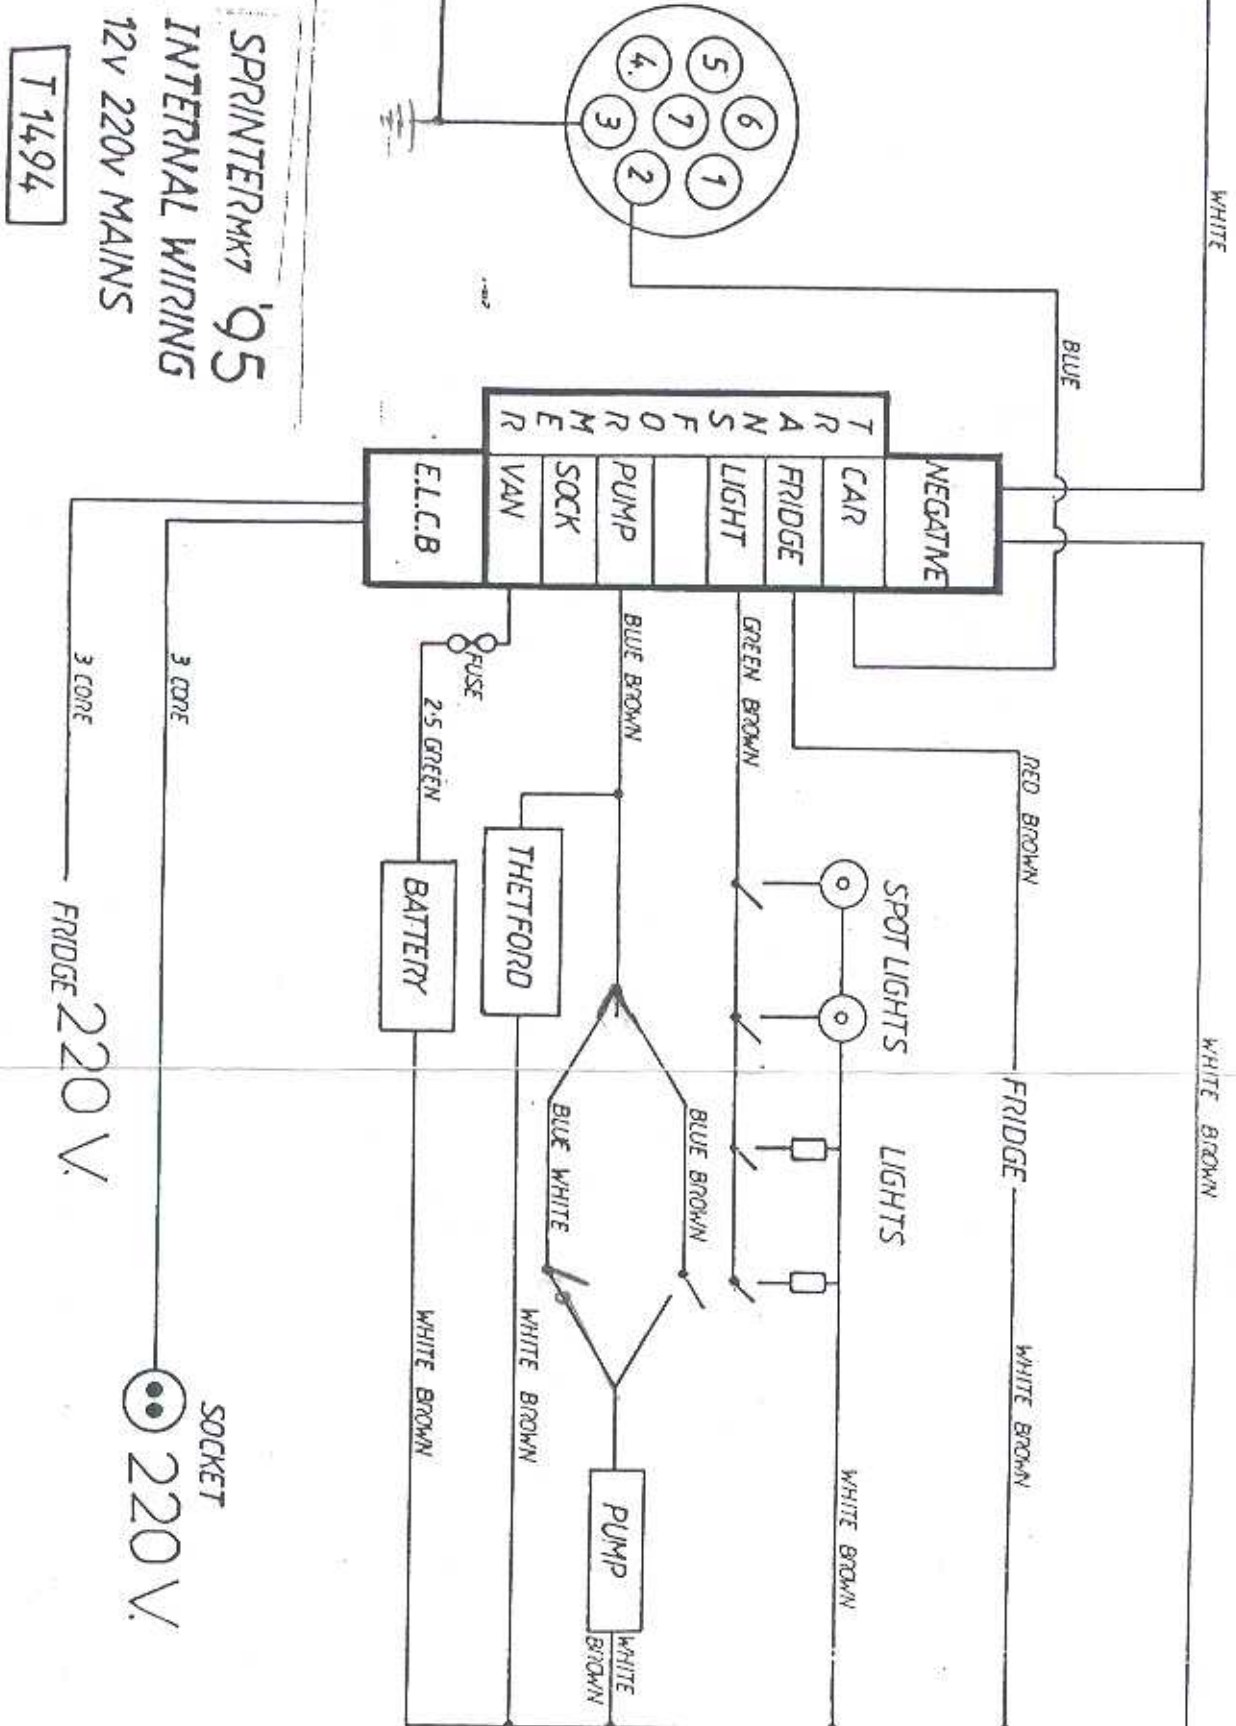

PC8.TCW

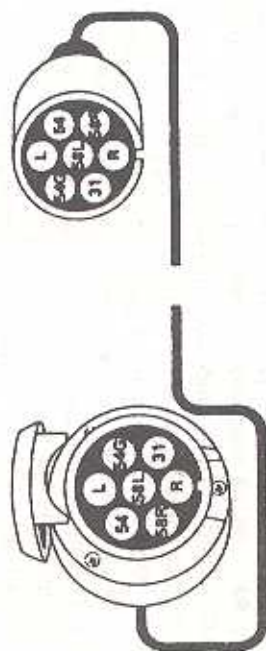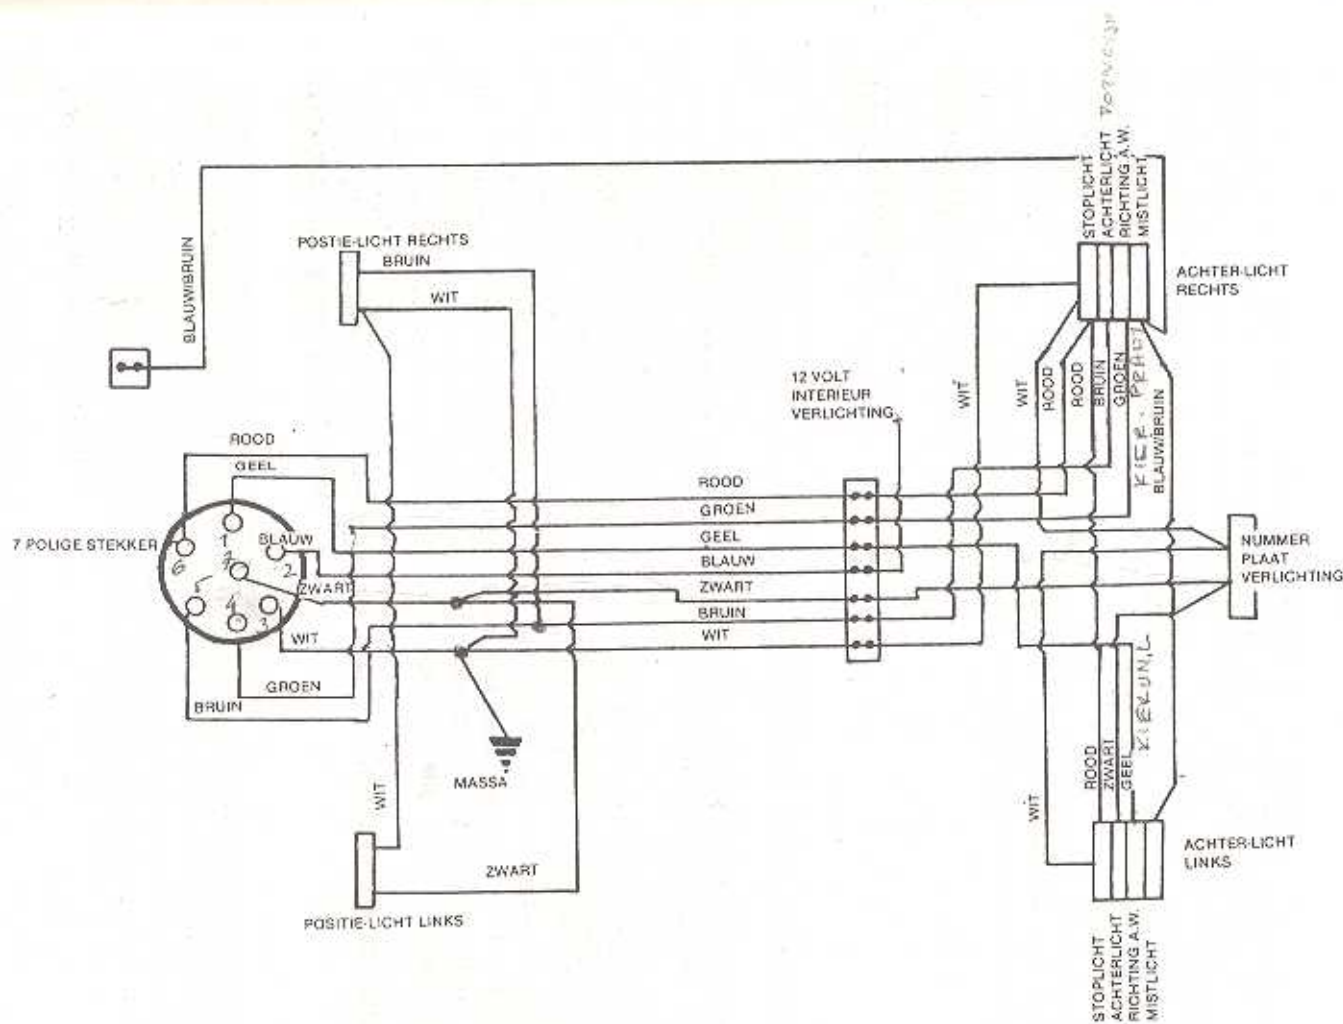

L	= linker clignateur	KIEBUNIK. L	= gele draad
54G	= binnen-verlichting const.	stroomdraad	= blauwe draad
31	= massa		= witte draad
R	= rechter clignateur	KIEBUNIK. P	= groene draad
58R	= rechter achterlicht en positioneel	poz. pr.	= bruine draad
54	= remlichten	STOP	= rode draad
58L	= linker achterlicht en positioneel	poz. lev. pr.	= zwarte draad

220 Volt aansluiting en hoofdzekering

De meeste caravans zijn met 220 V en/of 12 V uitgerust. De netspanning van 220 V wordt via de buiten contactdoos aangesloten, bij de invoer van deze contactdoos (binnen dus) zit de hoofdzekeringskast. Bij eventuele sluiting in het systeem zal deze automatische in de "uit" positie springen. Bij inwerking indien deze terug springt naar "uit" dan eerst de stroom oplossen in het systeem. De gemonteerde zekeringkast met daarin de automatische zekering kan eventueel aangevuld worden met een aardlekautomaat. Deze aardlekautomaat is op maat gemaakt voor het nog vrij zijnde gedeelte in de zekeringkast. De plaatsing en montage kunt u door uw dealer laten verzorgen.