

Zastosowanie:

Dla użytkowników urządzeń nadawczo - odbiorczych

641 008


Nr karty

Wykonanie (Nr katalogowy)	Częstotliwość / Mhz /
AKSH-27,000 (641008005)	27,000

ODBITKA KONRAZOWA
nie podlega aktualizacji

2000-00-30

Zastrzegamy prawo do zmian.

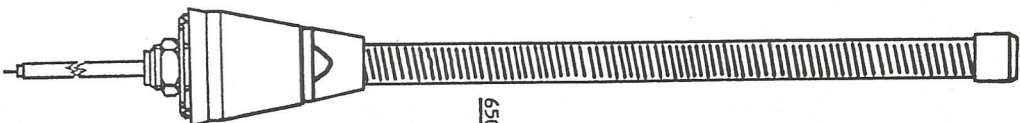

650406010 (1-4000)

650264005 27,000 Mhz

Uwaga: Zamawiając inne wykonanie anteny, należy podać częstotliwość pracy. Antena jest dostarczana wstępnie poniżej żądanej częstotliwości. Odbiorca dostarcza antenę przez odcinanie zwojów.

W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy, zaleca się montaż anteny na środku geometrycznym dachu samochodu.

Dane techniczne:

- Zakres częstotliwości pracy (Mhz) - 27±49
 Typ anteny - helikal
 Impedancja - 50 Ohm
 Polaryzacja - pionowa
 Zysk - -2 dB
 WFS - max 1.5
 Temperatura eksploatacji - -40°C do +55°C
 Otwór montażowy - Ø 15

Norma:

Ilość kart w grupie: